fondital
BE INNOVATIVE

ФАЗИ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС И БОЯДИСВАНЕ



Фаза 4

ЕЛЕМЕНТИ С ПЪРВО БОЯДИСВАНЕ ЧРЕЗ АНАФОРЕЗА

Фаза 5

ГОТОВИ ЕЛЕМЕНТИ С ДВОЕН СЛОЙ БОЯ

Производителят запазва правото си да извършва промени, когато счете за нужно, без да е длъжен да уведомява за тях предварително.

fondital
BE INNOVATIVE

JOZI TRADE

Ексклузивен представител за България:
"Жози 2009" ЕООД
Складова база:
гр. София,
ул. "Илиенско Шосе" №8
За заявки:
02938 11 23
02938 12 31
0893368285
0893540704
office@jozitrade.bg
www.jozitrade.bg

Uff. Pub. Fondital - CTC 03 P 488 - 01 Giugno 2018 (06/2018)

9PCBG03P488

FONDITAL S.p.A.
Via Cerreto, 40 - 25079 VOBARNO (Brescia) Italy
Tel.: +39 0365 878.31 - Fax: +39 0365 878.304
E-mail: info@fondital.it - Web: www.fondital.com

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

fondital
BE INNOVATIVE

ardente

Радиатори, изработени от лят алуминий





BG

www.fondital.com



Фаза 1

ЕЛЕМЕНТИ В СУРОВО СЪСТОЯНИЕ

Фаза 2

ОБРАБОТЕНИ ЕЛЕМЕНТИ

Фаза 3

ЕЛЕМЕНТИ, ТРЕТИРАНИ С ХИМИЧЕСКО ПОКРИТИЕ АНТИКОРОЗИЯ

fondital
BE INNOVATIVE

Избери радиатор Ardente, избери еволюцията в топлината:

Ardente се появи като резултат от проучване, целящо постигането на оптимизацията в изпълнението на радиатори по начин, предлагащ краен продукт с висока технологична и енергийна ефективност.

Мощният иновативен компонент, постигнат с помощта на 3 международни патента, получени от този продукт, превръща радиатора Ardente в съвършеното съоръжение за отопление и за работа при ниска температура.

Избери радиатор Ardente, открий всички предимства, разработени за теб:



- Идеален за употреба при ниска температура;
- Оптимално съотношение тегло/мощност, което улеснява преместването и монтажа;
- Пригодност: перфектно пасва на всяко място;
- Високо технологично съдържание: 3 международни патента;
- Не променя вида си във времето, благодарение на двойния слой боя: анафорезен + прахов;
- 100% произведен в Италия;
- Номинално налягане: 16 bar;
- Изпитване под налягане (100% производство): 24 bar;
- Налягане до пръсване: 60 bar;
- По-голям топлообмен = по-висока ефективност, по-нисък разход.


ardente

CE 18

Модел	Дълбочина	Височина	Междуосие	Ширина	Присъединителна резба	Съдържание вода	Мощност ΔT 50K	Мощност ΔT 30K	Показател	Коефициент
	mm	mm	mm	mm	цолове	литри/елем.	лт/елем.	лт/елем	n	K_m
ARDENTE C2 500/100	97	556	500	80	G1	0,26	109,8	57,0	1,2835	0,7240
ARDENTE C2 600/100	97	656	600	80	G1	0,29	127,5	66,2	1,2851	0,8361

Максимално работно налягане: 1600 kpa (16 bar).
Уравнение за характеристиките на модела Φ = Km ΔT^n. Обявените стойности на термична мощност съответстват на европейски стандарт EN 442-2:2014 и са сертифицирани от политехническата лаборатория MPT в Милано , нотифициран орган N.1695.



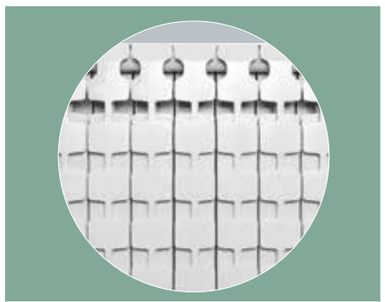


Отвори в задната част на радиатора


Избери радиатор Ardente, монтирай продукт от бъдещето:

Наличието на отвори в задната част на радиатора позволява увеличаването на топлообмена на конвекторен принцип.

ardente



Раздел нова термоелектрическа залепваща тапа



Новата термоелектрическа залепваща тапа

"Фондитал" представя новата термоелектрическа залепваща тапа. Екологичната тапа

ECO FRIENDLY

Благодарение на термоелектрическото залепване, извършено по PATENT PENDING, алуминият, който се намира в зоната на уплътняване между тапата и радиатора, е хомогенен и идеално прилепва към металния калъп на самия радиатор.



Процесът на термоелектрическото залепване се извършва при контролирани температури, благодарение на което не се допуска образуването на шуплести неравности, каквито се наблюдават при заваряването.
В резултата на това се получава радиатор, който представлява едно цяло, изпълнено от 100% алуминий, който радиатор се оказва още по-здрав и надежден.

Други ПЛЮСОВЕ на технологията са:

- ✔ Няма никакви отлагания на мръсотия в зоната на тапата.
- ✔ Абсолютно никакви следи от заварки във водната камера.
- ✔ По-добър естетически вид, без външни грапавини.
- ✔ По-висока механична устойчивост.
- ✔ Екологичен производствен процес, без разхищение на суровината.

GARANZIA 10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Радиаторът **Ardente** е с гаранция **10 години** от дата на монтажа, срещу фабрични дефекти в случай, че инсталацията е съвършено изпълнена.