CAYMAN

Инструкция за монтаж и експлоатация

Благодарим Ви, че избрахте един от продуктите на THS Thermostyle.
Моля, прочетете внимателно инструкциите по-долу.

Алуминиевите лири **THS Thermostyle** имат 12 годишна продуктова гаранция, отнасяща се за производствени дефекти и е валидна от датата на закупуване.

Повече информация ще намерите в гаранционната карта на всеки закупен артикул.

Монтажът трябва да бъде извършен от квалифицирано за целта техническо лице. В противен случай, неправилният монтаж може да доведе до повреда, която не влиза в гаранционните условия.

Инструкция за монтаж:

Преди да пристъпите към монтаж, моля да вземете под внимание следните технически особености:

- Алуминиевите лири за баня могат да се използват в отоплителни системи функциониращи с вода и пара, като максималната температура не трябва да надвишава +110°C.
- Максимално работно налягане 16 bar. (1600 kPa)
- При позиционирането на лирите трябва да спазвате следните минимални изисквания за дистанция:
  - Отстояние от хоризонталната повърхност (под) - Мин. 120 мм.
  - Отстояние от вертикалната повърхност (стена)- Мин. 61мм.
- Всяка лира има 4 присъединителни отвора с резба ½“.
  В зависимост от изградената отоплителна система се монтират:
  - радиаторни вентили 2 броя;
  - ръчен обезвъздушител;
  - хром – месингова тапа с уплътнение ½“.
- Стойността на pH на водата, циркулираща в отоплителната система, трябва да бъде между 6,5 и 8,5 /включително/ при температура 25 °C. За целта е необходимо да бъде третирана с подходящи за целта инхибитори, в съответствие с действащите в страната нормативни изисквания.

Внимание, Важно:

- Когато лирата е с електрически нагревател да не се пуска, ако не е пълна с някакъв топлоносител.
- Използването на вода с високи корозионни характеристики не е разрешено и води до автоматичното отпадане на гаранцията.

Монтаж

Лирите за баня трябва да се закрепят към стената с помощта на комплекта за монтаж, който се съдържа в опаковката.

За да извършите монтажа правилно е необходимо да се придържате към схемата указана в настоящото ръководство.

Експлоатация и техническа поддръжка:

При използването на алуминиеви лири за баня е необходимо да имате предвид следното:


Ако лирите бъдат покрити (например с кърпа) това намалява тяхното топлоотдаване, защото единствено откритата част ще отделя необходимото количество топлина.

Никога не използвайте абразивни почистващи препарати за почистване на повърхността на лирите.

Никога не изключвайте лирите, като затваряте напълно радиаторния вентил.

Ако твърде често възниква необходимост да вкарвате въздух в отоплителната система, това може да бъде сигнал за неизправност. В такива случаи, моля обърнете се към техник, ако е необходимо.



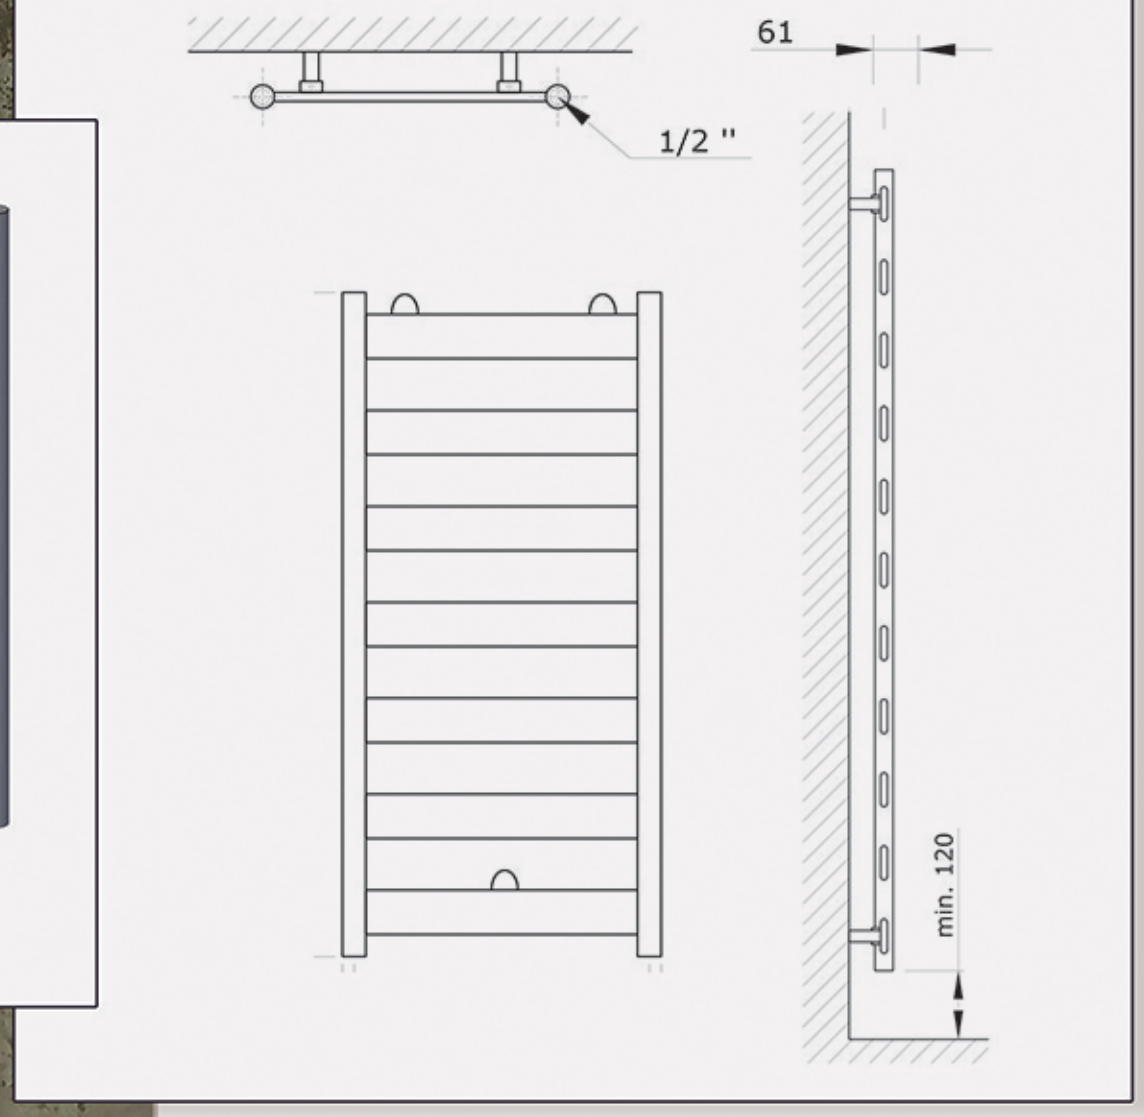

12 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
12 YEARS WARRANTY

THS®
THERMOSTYLE

www.thermostyle.bg
office@thermostyle.bg

АЛУМИНИЕВИ ЛИРИ ЗА БАНЯ
ALUMINIUM RADIATORS FOR BATHROOM

Instructions for installation and exploatation

Thank you for choosing one of THS Thermostyle products.
Please read the following notes carefully.

The Aluminum radiators for bathroom **THS Thermostyle** are guaranteed against manufacturing defects for 12 years as from the date of purchase.

You will find more info in the warranty card of each item.

The radiators must be installed by a qualified technician. Otherwise, improper installation may result damage that is not covered by warranty conditions.

Installation Instructions:

Before proceeding with installation, please consider the following technical features:

- The aluminum radiators for bathroom can be used in hot water and steam systems up to +110°C.
- The maximum operating pressure is 16 bar. (1600 kPa)
- The following distances must be respected when installing the radiators:
  - Distance from the horizontal surface (floor) - min. 120 mm.
  - Distance from the vertical surface (wall) - min. 61 mm.
- Each radiator have a threaded holes ½ .
  Depending of the heating system, are installed:
  - Radiator valve 2 pcs.;
  - Manual air vent;
  - End cap brass chrome plated with a seal ½“.
- The water in the heating system must have a pH value of 6,5 and 8,5 at 25 °C.
  And must be treated with products suitable for multi-metal systems, with reference to standards in force in the country of installation.

Attention, Important :

- When the radiator is with an electric heater do not turn on if there is no heat carrier.
- The use of water with high corrosive characteristics is not permitted and leads to the automatic removal of the warranty.

Installation

The radiators must be fixed into the wall using the installation kit provided with them.

For a correct installation, please follow the scheme shown in this guide.

Use and maintenance:

Bear in mind the following when using the aluminum radiators for bathroom:

If the radiators are covered (for example with a cloth) this reduce their capacity, because only the exposed part will give the necessary heat .

Never use abrasive products to clean outer surface.

Do not turn off the radiators by closing the valves completely.

If you find you have to bleed the radiator frequently, this means the heating system is malfunctional. In such case, please contact whit a qualified technician.